


БУДІВЕЛЬНА ПІДГОТОВКА

**PERFECTOR Жироуловлювач
ВІО-Н 5л/с D-1,50_Н-2,09 метра**




Схема розташування

Висота надбудови залежить від глибини залягання каналізаційної труби та може бути виготовлена під потрібні розміри
Стандартна висота надбудови - 500 мм

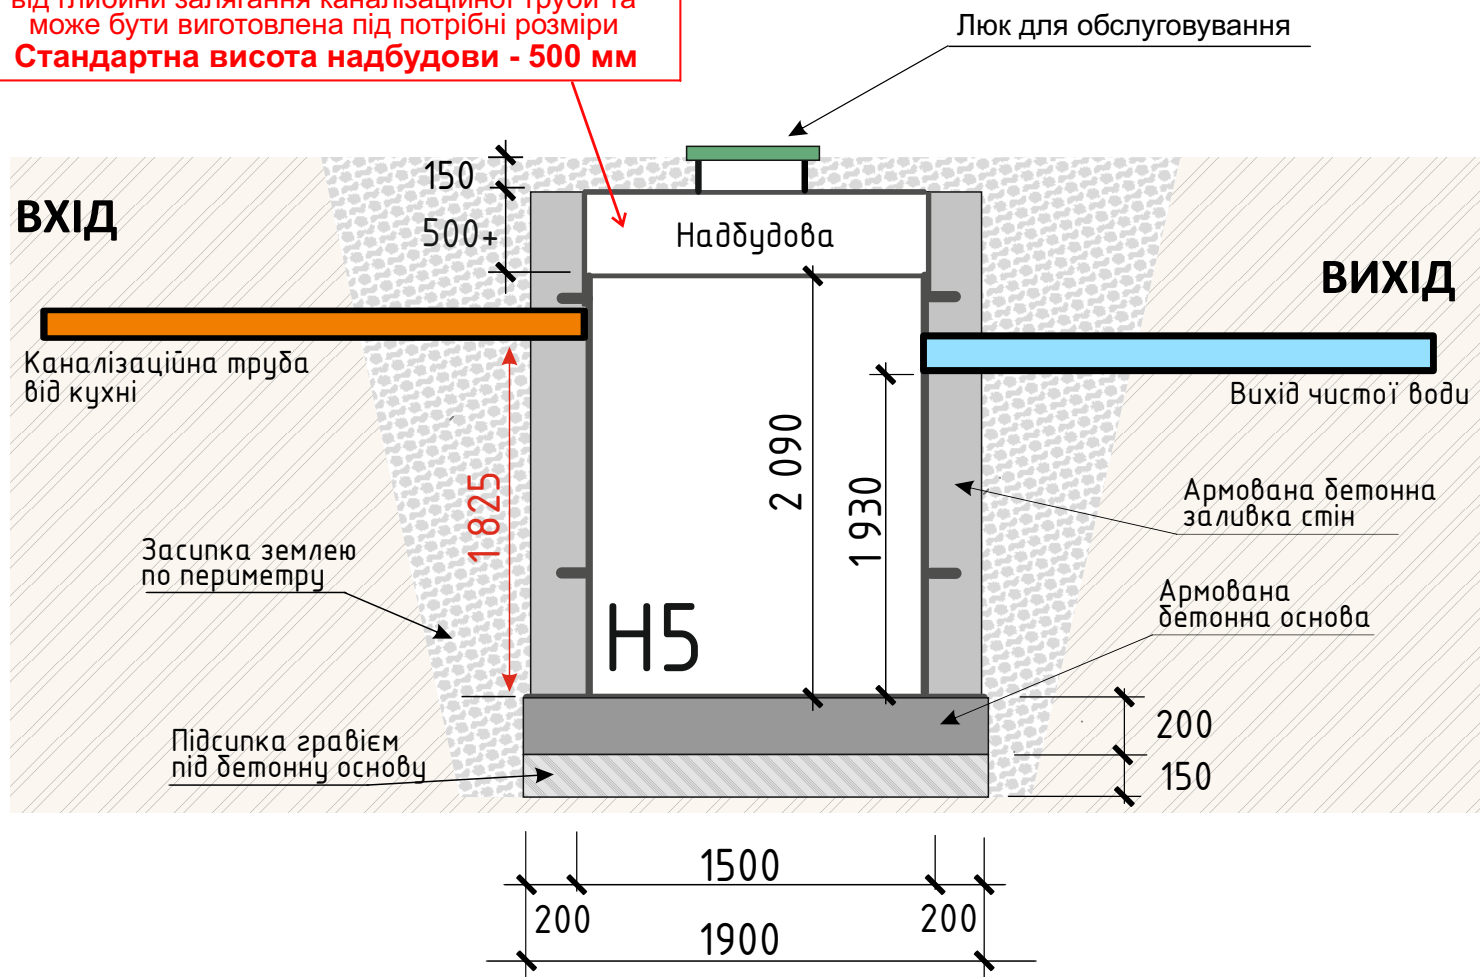

Типова схема підключення

Першим етапом є визначення глибини залягання біоочистки. Від біоочистки прокладаються труби до жируловлювача. Після цього можна визначити глибину залягання жируловлювача

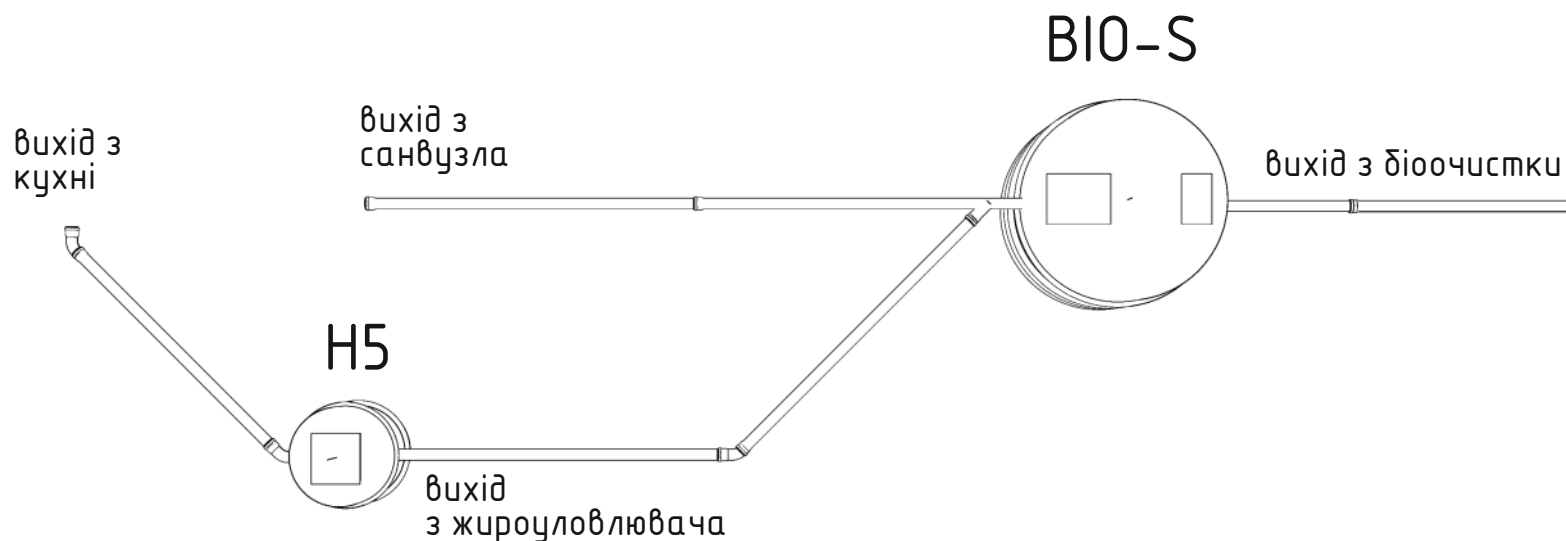


Котлован




Довжина - 1,90 м.,
Ширина - 1,90 м.,

*глибина котловану вираховується від нижньої лінії вхідної труби.

Бетонна основа

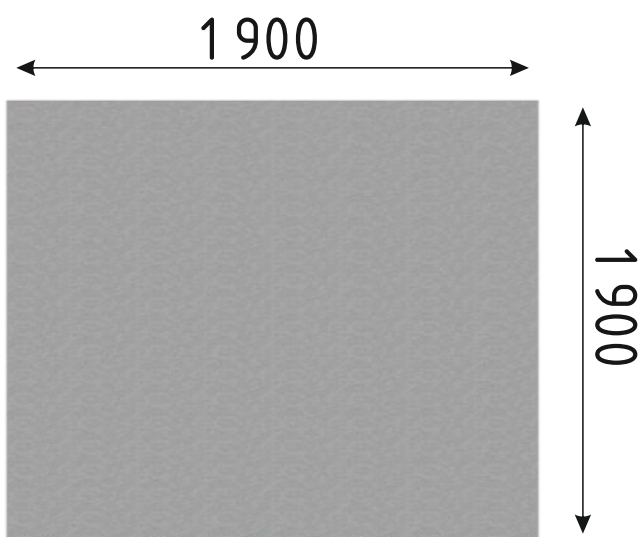



Ширина - 1,90 м.
Довжина - 1,90 м.
Товщина - 20 см.

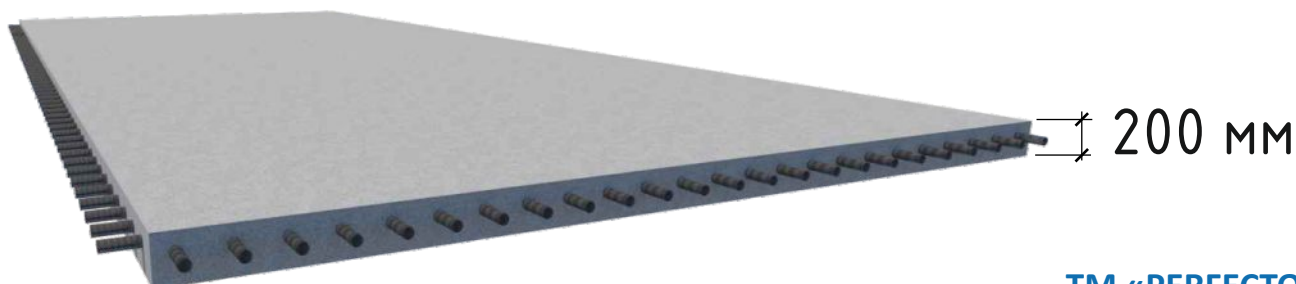

Бетонування плити


Наступний етап - обв'язка арматури для бетонної плити

Для цього використовуємо арматуру діаметром **D12 мм**, яку перев'язуємо, утворюючи клітки розміром 200x200 мм

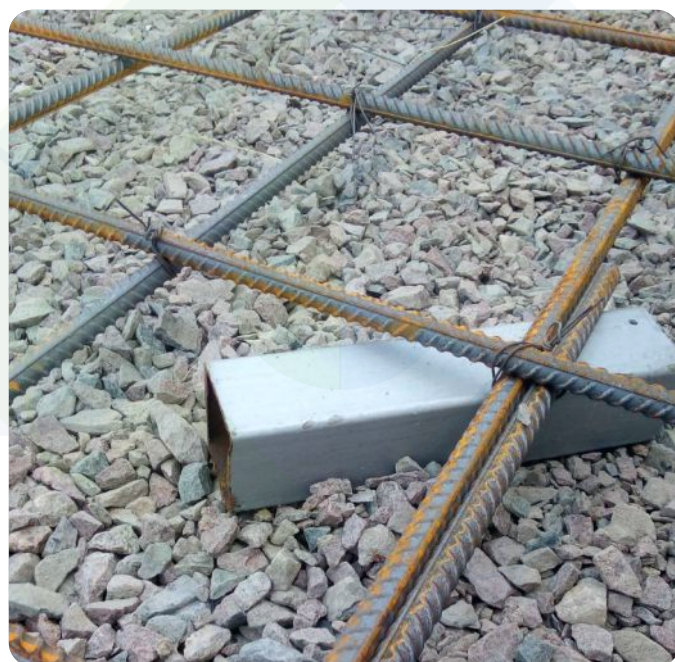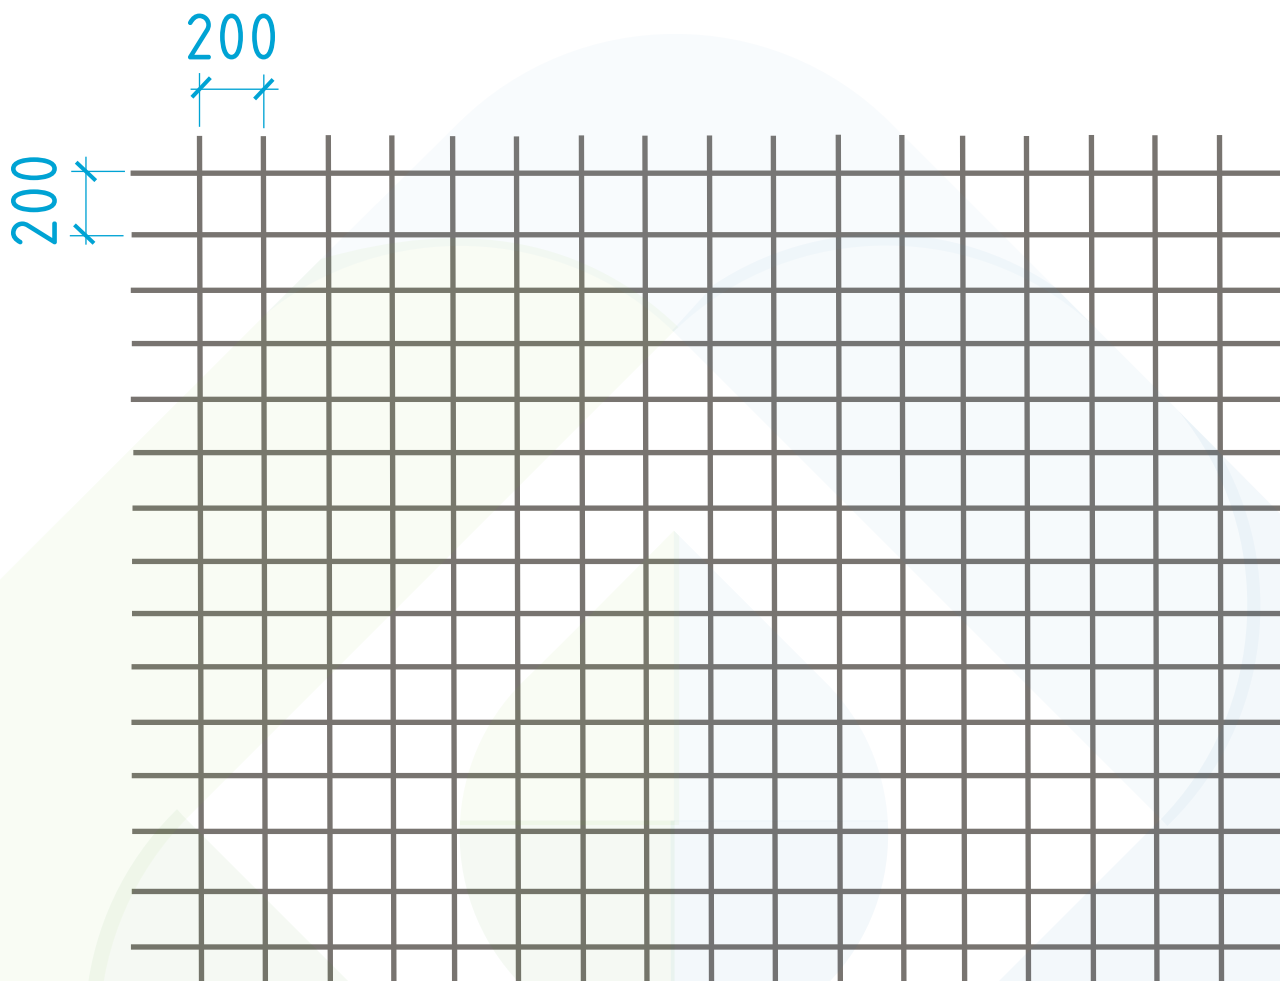

Бетонування стін

Товщина бокових стін бетонної заливки - 200 мм

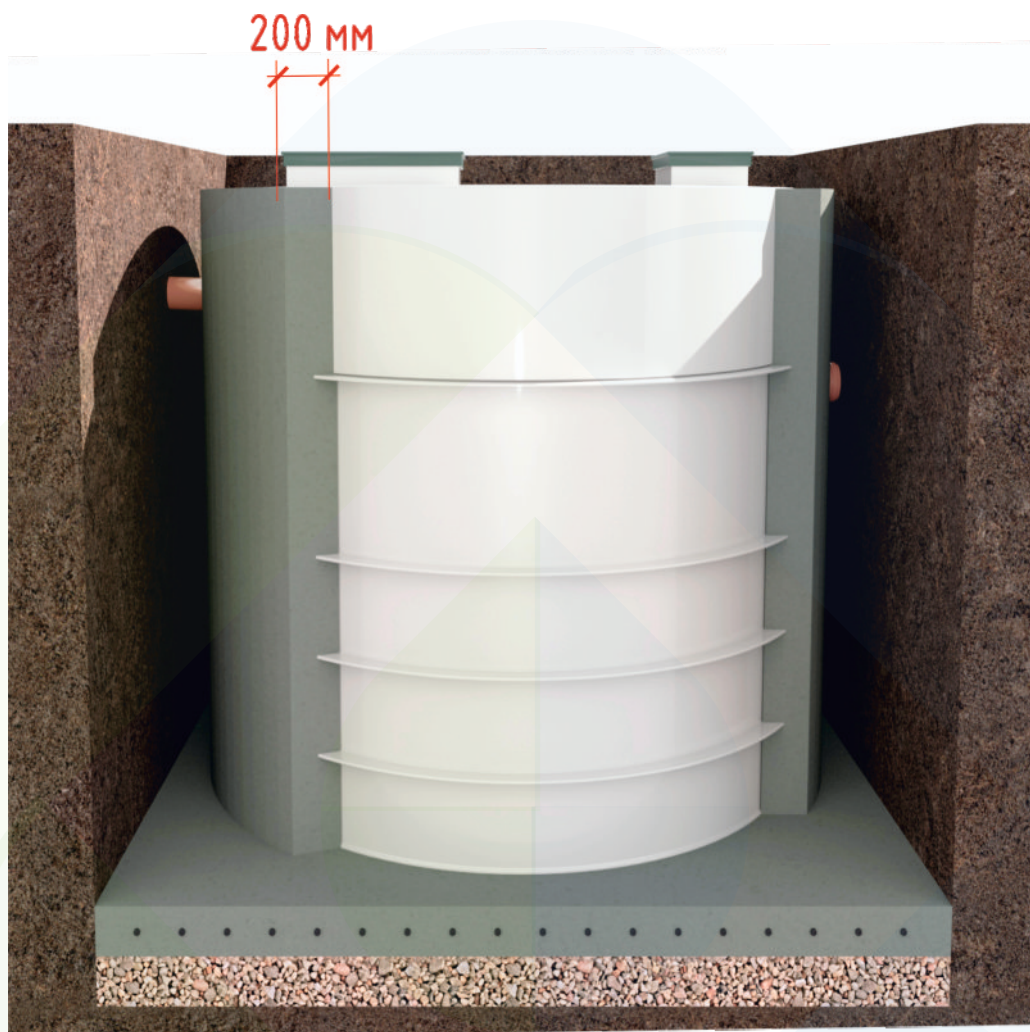



PERFECTOR

ТМ «PERFECTOR»

**90441, Україна, с. Золотарьово,
вул. Економічна, 1**

Відділ продажу: +38 (098) 490-40-40
Сервісний відділ: +38 (067) 360-04-44

office.perfector@gmail.com
www.perfector.com.ua